



newly ⁿ
CONNECTING ART



TABLE DES MATIÈRES

NOUVEAUTÉS 4 · 5

R10 6 · 7

R20 8 · 9

R30 10 · 11

R40 12 · 13

R50 14 · 15

INSTALLATION 16 · 17

PANEL DISPLAY 18 · 19

SOLO HANGER 20

CEILINGHANGER 21


STOPPER 22

D.I.Y. 23

06




10

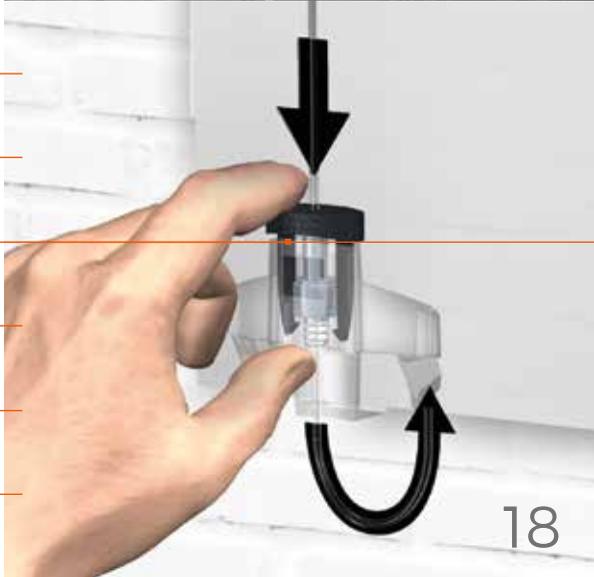

18

20



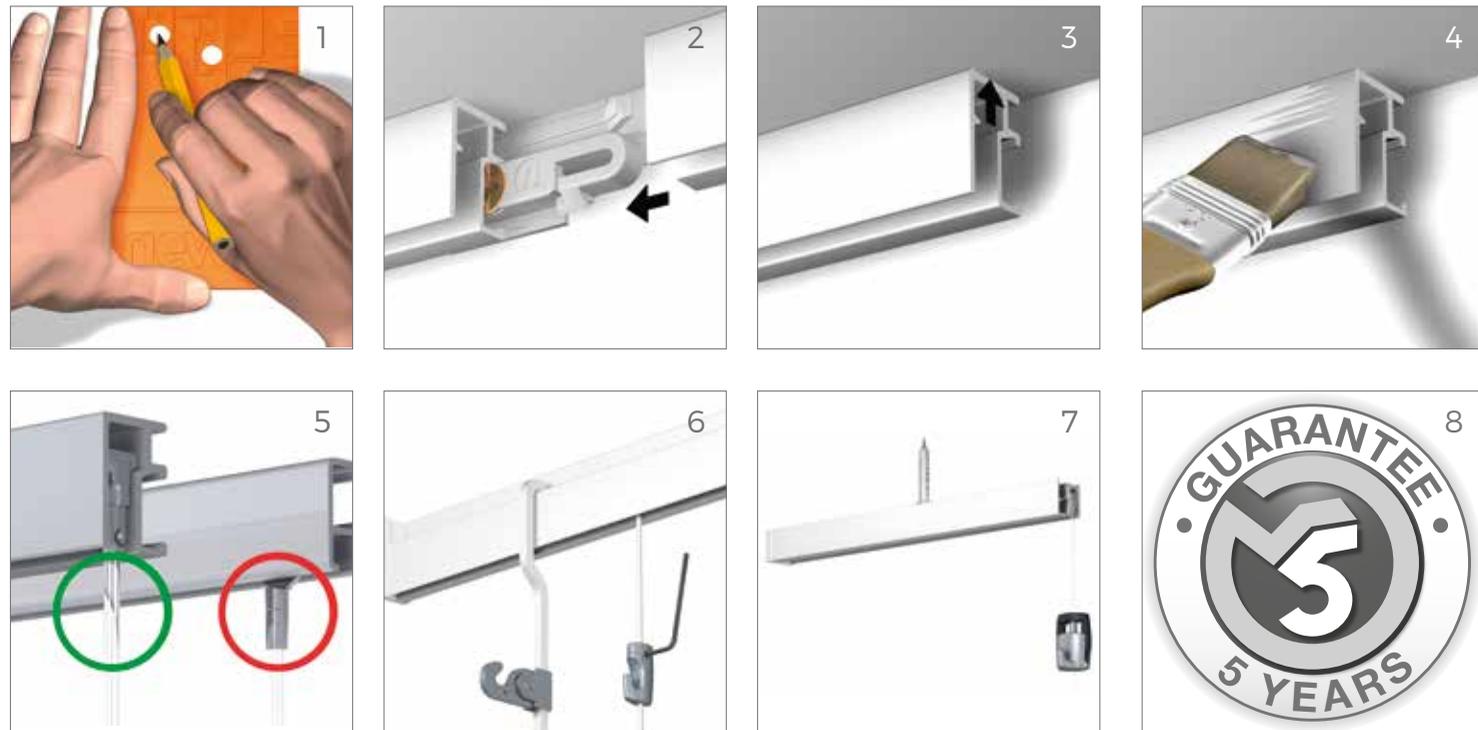

- 1 Installation rapide et aisée grâce au chablon Newly – pour être certain de toujours percer à la bonne distance du plafond.
- 2 Le clip sert également de connecteur de rails.
- 3 Tous les rails peuvent être fixés directement sous le plafond – offrant une finition parfaite.
- 4 Pour être repeints, les rails ne nécessitent aucun travail préparatoire.
- 5 L'attacheTwister se dissimule entièrement dans le rail – unique au monde.
- 6 Le rail R30 combine un ClipRail (fixation invisible par clip) et un J-Rail (suspensions lourdes partiges).
- 7 Le rail R40 est la seule cimaise pouvant se fixer au plafond simplement et solidement grâce à des clips.
- 8 Newly offre une garantie « fabricant » de 5 ans.

Attache Twister




- Tourner et sécuriser en un quart de tour.
- S'insère partout dans le rail.
- Solide mais facile à ôter.
- Résistance maximum de 20kg.



- 1: Insertion verticale aisée.
- 2: Après avoir tourné le Twister d'un quart de tour, il est logé dans la partie supérieure du rail.
- 3: En redescendant, le Twister est alors solidement fixé.

Crochet




Le crochet H100

Design exclusif de Newly

- 1: S'ajuste au millimètre – également manipulable à gauche et à droite.
- 2: Système autobloquant par billes – aucune altération du fil.
- 3: Résistance maximum de 20kg – Perlon et câble acier.

Clip



- Installation simple et sûre.
- Toujours plat contre le mur.
- Le design innovant garantit une installation proche du plafond.
- « Clipsage » aisé en un seul mouvement.
- Ergots flexibles pour une grande sécurité.
- Le clip sert également de connecteur

Panel Display



Le PanelDisplay est la meilleure solution pour suspendre le plexiglas, le Dibond, les panneaux en bois, cartons ou aluminium (jusqu'à une épaisseur de 6.0mm) et cela sans colle, adhésif ou punaise. Les objets sont simplement tenus par des pinces flexibles.

Vis à placo



Vis spécialement développée pour garantir une installation directe et sûre dans les murs en placo-plâtre.

Solo hanger



La solution parfaite pour une installation flexible rapide. Il peut être fixé autant contre le mur, le plafond ou tout pan incliné.


Ceilinghanger



Le crochet Ceilinghanger transforme le profil de bord de tout plafond suspendu en rail d'accrochage à tableaux.

COMPACT

- 1 Installation proche du plafond
- 2 Peut être peint
- 3 Installation facilitée
- 4 Insertion du fil en tous points du rail
- 5 Attache Twister invisible
- 6 Résistance maximum de 20kg par mètre

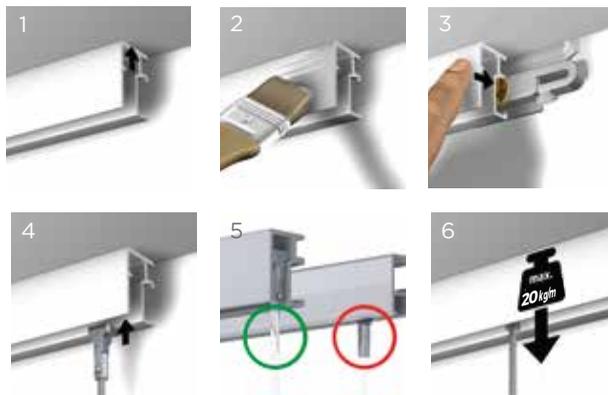

Rail R10



Le rail R10 est extrudé dans un aluminium de première qualité - il supporte un poids de 20kg par mètre linéaire (dim : 17 x 12mm)

Disponible en 2 couleurs:

Blanc/primer

Blanc lumineux et satiné (RAL 9016) - peut être repeint sans préparation préalable

Aluminium / argent

L'aluminium anodisé offre un design contemporain et robuste.

Chaque rail est emballé séparément pour éviter tout dommage.

Références

Newly R10 rail 200 cm blanc	1101.201
Newly R10 rail 300 cm blanc	1101.301
Newly R10 rail 200 cm argent	1102.201

Newly R10 bouchon extrémité blanc	2101.100
Newly R10 bouchon extrémité gris	2102.100
Newly R10 raccord d'angle blanc	2101.200
Newly R10 raccord d'angle gris	2102.200

Newly clip	3010.102*
Newly vis R-Rail (3.5x35mm)	4010.100*
Vis pour placo plâtre	4010.110*
Cheville Fischer UX5x35R	4020.050*

* Employer 3 pièces par mètre

Crochets



Crochet H30

Ce plus petit crochet du monde convient parfaitement pour les petits tableaux - notamment ceux équipés d'une suspension triangulaire. Résistance maximum de 3kg - répond à tous les besoins standard d'accrochage - compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H50

Résistance maximum de 5kg - répond à tous les besoins standard d'accrochage - compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H100

Crochet le plus sûr et résistant de sa catégorie. Résistance maximum de 20kg (fil Perlon et câble acier).

Crochet H100 Sécurité

Ce crochet, dont la mission est de retarder le vol, supporte 20kg et est compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Références

Newly H30 crochet	3023.100
Newly H50 crochet	3021.100
Newly H100 crochet	3020.100
Newly H100 crochet sécurité	3020.200

Fils et tiges



L'attache Twister est livrée soit avec un fil Perlon transparent (diamètre 2.0mm) soit avec un câble acier au design très contemporain (1.8mm).

Résistance de 20kg pour fil et câble

Outre le Perlon et le câble, l'attache Twister est également disponible avec une tige blanche rigide de 2.0mm.

Références

Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500


Twister an acier	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Twister de tige	
Rod Twister blanc 200 cm	4201.200
Rod crochet H50 5kg	3021.200



ALL-ROUND

- 1 Installation proche du plafond
- 2 Peut être peint
- 3 Installation facilitée
- 4 Insertion du fil en tous points du rail
- 5 Attache Twister invisible
- 6 Résistance maximum de 30kg par mètre

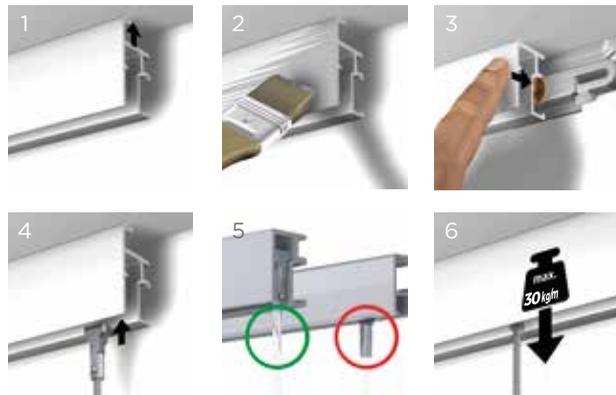

Rail R20



Le rail R20 est extrudé dans un aluminium de première qualité - il supporte un poids de 30kg par mètre linéaire (dim : 23 x 11,5 mm)

Disponible en 2 couleurs:

Blanc/primer

Blanc lumineux et satiné (RAL 9016) - peut être repeint sans préparation préalable

Aluminium / argent

L'aluminium anodisé offre un design contemporain et robuste.

Chaque rail est emballé séparément pour éviter tout dommage.

Références

Newly R20 rail 200 cm blanc	1201.200
Newly R20 rail 300 cm blanc	1201.300
Newly R20 rail 200 cm argent	1202.200

Newly R20 bouchon extrémité blanc	2201.100
Newly R20 bouchon extrémité gris	2202.100
Newly R20 raccord d'angle blanc	2201.200
Newly R20 raccord d'angle gris	2202.200

Newly clip	3010.102*
Newly vis R-Rail (3.5x35mm)	4010.100*
Vis pour placo plâtre	4010.110*
Cheville Fischer UX5x35R	4020.050*

* Employer 3 pièces par mètre

Crochets

**Crochet H30**

Ce plus petit crochet du monde convient parfaitement pour les petits tableaux - notamment ceux équipés d'une suspension triangulaire. Résistance maximum de 3kg - répond à tous les besoins standard d'accrochage - compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H50

Résistance maximum de 5kg - répond à tous les besoins standard d'accrochage - compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H100

Crochet le plus sûr et résistant de sa catégorie. Résistance maximum de 20kg (fil Perlon et câble acier).

Crochet H100 Sécurité

Ce crochet, dont la mission est de retarder le vol, supporte 20kg et est compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Références

Newly H30 crochet	3023.100
Newly H50 crochet	3021.100
Newly H100 crochet	3020.100
Newly H100 crochet sécurité	3020.200

Fils et tiges



L'attache Twister est livrée soit avec un fil Perlon transparent (diamètre 2.0mm) soit avec un câble acier au design très contemporain (1.8mm).

Résistance de 20kg pour fil et câble

Outre le Perlon et le câble, l'attache Twister est également disponible avec une tige blanche rigide de 2.0mm.

Références

Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Twister an acier	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500


Twister de tige	
Rod Twister blanc 200 cm	4201.200
Rod crochet H50 5kg	3021.200




R30

PROFESSIONAL

- 1 Installation facilitée
- 2 Combine suspension par fil, câble ou tige
- 3 Installation proche du plafond
- 4 Peut être peint
- 5 Insertion du fil en tous points du rail
- 6 CRésistance maximum de 50kg par mètre

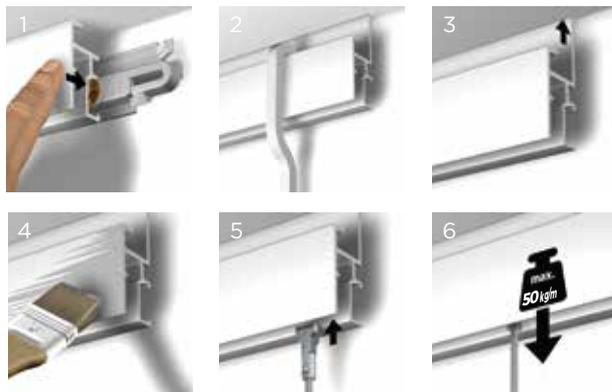

Rail R30



Le R30 est un rail professionnel destiné aux galeries et musées. Il est extrudé dans un aluminium de première qualité et supporte jusqu'à 50kg par mètre linéaire (dim : 34,8 x 11,5 mm).

Disponible en 2 couleurs:

Blanc/primer
Blanc lumineux et satiné (RAL 9016) - peut être repeint sans préparation préalable

Aluminium / argent
L'aluminium anodisé offre un design contemporain et robuste.

Chaque rail est emballé séparément pour éviter tout dommage.

Références

Newly R30 rail 200 cm blanc	1301.200
Newly R30 rail 300 cm blanc	1301.300
Newly R30 rail 200 cm argent	1302.200

Newly R30 bouchon extrémité blanc	2301.100
Newly R30 bouchon extrémité gris	2302.100
Newly R30 raccord d'angle blanc	2301.200
Newly R30 raccord d'angle gris	2302.200

Newly clip	3010.102*
Newly vis R-Rail (3,5x35mm)	4010.100*
Vis pour placo plâtre	4010.110*
Cheville Fischer UX5x35R	4020.050*

* Employer 3 pièces par mètre

Tige de suspension



Tige de suspension classique pour l'accrochage des oeuvres lourdes (40kg par tige). Autant le crochet que la tige sont réalisés en acier (dim. : 4.0 x 4.0 mm - longueur 200 cm).

Références

Newly S-tige 200 cm blanc	4101.200
Newly S-tige crochet 40 kg	3030.100

Crochets



Crochet H30

Ce plus petit crochet du monde convient parfaitement pour les petits tableaux - notamment ceux équipés d'une suspension triangulaire. Résistance maximum de 3kg - répond à tous les besoins standard d'accrochage - compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H50

Résistance maximum de 5kg - répond à tous les besoins standard d'accrochage - compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H100

Crochet le plus sûr et résistant de sa catégorie. Résistance maximum de 20kg (fil Perlon et câble acier).

Crochet H100 Sécurité

Ce crochet, dont la mission est de retarder le vol, supporte 20kg et est compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Références

Newly H30 crochet	3023.100
Newly H50 crochet	3021.100
Newly H100 crochet	3020.100
Newly H100 crochet sécurité	3020.200

Fils et tiges



L'attache Twister est livrée soit avec un fil Perlon transparent (diamètre 2.0mm) soit avec un câble acier au design très contemporain (1.8mm).

Résistance de 20kg pour fil et câble

Outre le Perlon et le câble, l'attache Twister est également disponible avec une tige blanche rigide de 2.0mm.

Références


Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Twister an acier

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500


Twister de tige

Rod Twister blanc 200 cm	4201.200
Rod crochet H50	3021.200



UP

- 1 Peut être installé en tous points du plafond
- 2 Attache Twister invisible
- 3 Installation au plafond
- 4 Insertion du fil en tous points du rail
- 5 Peut être peint
- 6 Résistance maximum de 20kg par mètre

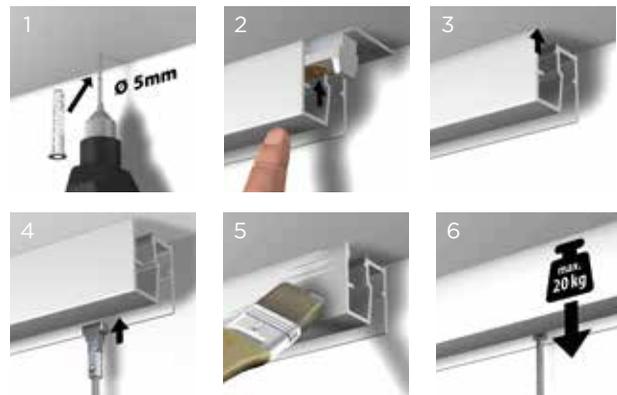

Rail R40



Le rail R40 est la seule cimaise au monde à se fixer au plafond au moyen de clips invisibles. Il peut s'installer en tous points du plafond et est particulièrement adapté aux vitrines des magasins. Le R40 est extrudé dans un aluminium de première qualité et supporte jusqu'à 20kg par mètre linéaire (dim : 18.3 x 17.6 mm).

Disponible en blanc/primer

Blanc lumineux et satiné (RAL 9016) - peut être repeint sans préparation préalable

Chaque rail est emballé séparément pour éviter tout dommage.

Références

Newly R40 Up rail 200 cm blanc	1401.200
Newly R40 bouchon extrémité blanc	2401.100
Newly R40 clip	3010.400*
Newly vis R-Rail (3.5x35mm)	4010.100*
Cheville Fischer UX5x35R	4020.050*
* Employer 3 pièces par mètre	

Crochets



Crochet H30

Ce plus petit crochet du monde convient parfaitement pour les petits tableaux - notamment ceux équipés d'une suspension triangulaire. Résistance maximum de 3kg - répond à tous les besoins standard d'accrochage - compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H50

Résistance maximum de 5kg - répond à tous les besoins standard d'accrochage - compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Crochet H100

Crochet le plus sûr et résistant de sa catégorie. Résistance maximum de 20kg (fil Perlon et câble acier).

Crochet H100 Sécurité

Ce crochet, dont la mission est de retarder le vol, supporte 20kg et est compatible avec le fil Perlon et le câble acier.

Références

Newly H30 crochet	3023.100
Newly H50 crochet	3021.100
Newly H100 crochet	3020.100
Newly H100 crochet sécurité	3020.200

Fils et tiges



L'attache Twister est livrée soit avec un fil Perlon transparent (diamètre 2.0mm) soit avec un câble acier au design très contemporain (1.8mm).

Résistance de 20kg pour fil et câble

Outre le Perlon et le câble, l'attache Twister est également disponible avec une tige blanche rigide de 2.0mm.

Références

Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Twister an acier	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Twister de tige	
Rod Twister blanc 200 cm	4201.200
Rod crochet H50	3021.200




R50

DISPLAY

Le rail R50 de Newly est le plus compact des rails autoportants pour papiers. Accrochez vos cartes, dessins et posters sans les endommager. Ils sont parfaits à la maison, au bureau, dans les écoles, les restaurants ou les jardins d'enfants. Le profil en caoutchouc spécialement développé et dissimulé dans le rail permet d'accrocher des papiers de différentes épaisseurs les uns à côté des autres The R40 ceiling (...). Le profil R50 est extrudé dans un aluminium de première qualité et est livré en standard avec son insert en caoutchouc (dim. : 29,5 x 14,2 mm).



DISPLAY



Disponible en blanc/primer

Blanc lumineux et satiné (RAL 9016)
- peut être repeint sans préparation préalable

Le set comprend le rail, les bouchons d'extrémité, les clips, vis et chevilles.

Références

Newly R50 rail 100 cm blanc	1501.100
Newly R50 rail 200 cm blanc	1501.200
Newly R50 rail clip	3010.500
Newly R50 bouchon extrémité	2501.100



INSTALLATION



PANEL DISPLAY

- 1 H300 set complet
- 2 Pince autobloquante inférieure
- 3 Pince supérieure
- 4 Installation rapide et simple
- 5 Les fils Perlon se dissimulent à l'arrière des oeuvres
- 6 Solution d'accrochage simple, flexible et sûre



Panel Display



Le système de suspension PanelDisplay est la seule solution pour suspendre les plaques Dibond, plexiglas, panneaux en bois, carton et aluminium d'une épaisseur de 3,00 à 6,00mm (poids maximum de 10kg) et cela sans colle, punaise ou adhésif. L'installation est particulièrement simple grâce au système innovant de pinces.

Le set H300 comprend un mode d'emploi, les pinces inférieures et supérieures - fils non compris.

Références

Newly Panel Display set 10kg 7070.300

Fils



L'attache Twister est livrée soit avec un fil Perlon transparent (diamètre 2,0mm) soit avec un câble acier au design très contemporain (1,8mm).

Résistance de 20kg pour fil et câble

Outre le Perlon et le câble, l'attache Twister est également disponible avec une tige blanche rigide de 2,0mm.

Références

Perlon Twister	
100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Twister an acier	
100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500



SOLOHANGER



SOLOHANGER

Une solution parfaite pour un accrochage flexible avec un minimum d'installation. Parfait pour une installation depuis un plafond, un petit mur, une colonne ou une vitrine de magasin.

Le Solohanger permet d'accrocher plusieurs tableaux sur un même câble et cela jusqu'à un poids total de 2,0kg.

Un set Solohanger comprend une douille de fixation, un câble de 1.8mm (100, 200 ou 500cm), un crochet H100, une vis et une cheville.



Article numbers

Newly set Solohanger 100 cm 20kg	7030.100
Newly set Solohanger 200 cm 20kg	7030.200
Newly set Solohanger 500 cm 20kg	7030.500



CEILINGHANGER



CEILINGHANGER


Vous pouvez profiter du système Ceilinghanger pour transformer le profil de bord de votre plafond suspendu en rail à tableaux. Une solution simple et flexible d'accrochage toute en évitant les coûts d'installation d'un rail.



Article number

Newly Ceilinghanger set 200 cm 5kg	7040.200
------------------------------------	----------

Un set Ceilinghanger comprend une pince en acier, un couvercle en plastique blanc, fil Perlon (200cm) et un crochet H50, d'une résistance maximum de 5kg.

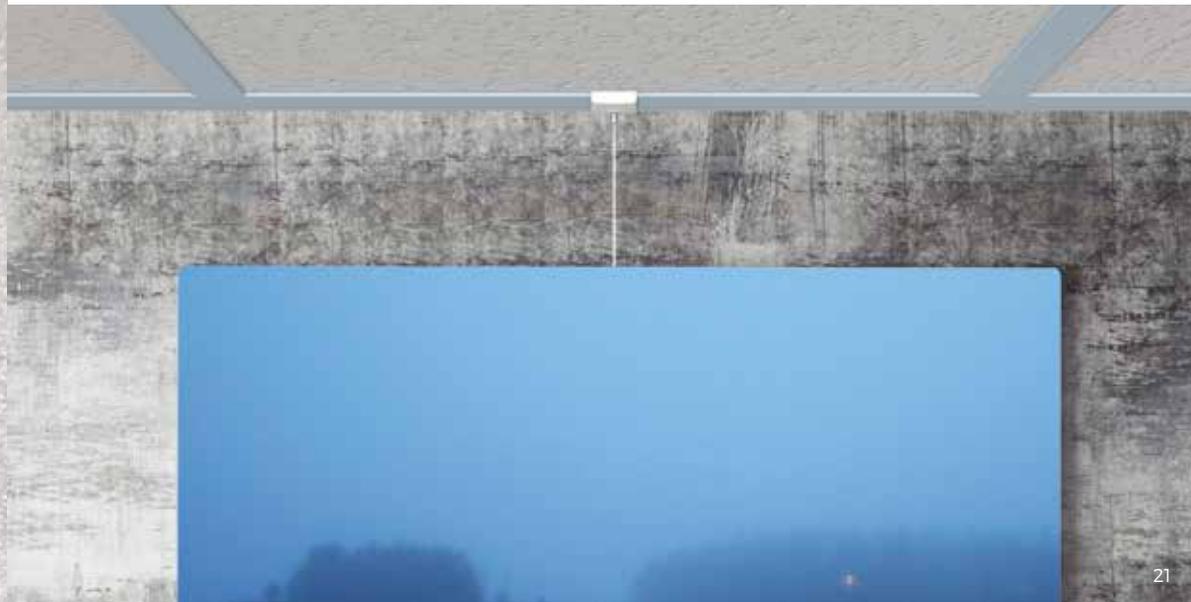

STOPPER

STOPPER

Le set de suspension Stopper est une solution innovante pour accrocher les tableaux dans les sous-pentes (attiques, escaliers, etc.)

Visser la bague là où le fil doit être installé et ainsi éviter qu'il ne glisse.

Un set Stopper comprend une bague à visser, un fil Perlon (150cm), un crochet H50 et une clé Allen.



Article number

Newly Stopperset 5kg 7020.200

D.I.Y.



Article
R10 Rail blister 8020.120

Article 
R20 Rail blister 8020.220



Article
H50 blister avec perlon fil
150 cm. 8010.120



Article
Ceilinghanger blister 200 cm
complet. 8010.180



Article
Solohanger blister 200 cm
complet. 8010.190



Article
H100 crochet avec perlon fil
150 cm. 8010.130





Your dealer:

www.newly.nl